

PVRE
— CERAMICS —
TILE ADHESIVE

نقش یادگار کار آفرین

NAGHSH YADEGAR KAR AFARIN

درباره

شرکت نقش یادگار کارآفرین با همکاری و دانش فنی شرکت RAK Ceramics امارات، اقدام به تولید چسب های کاشی با برند PVRE با اخذ استاندارد ملی و جهانی نموده است که در این راهنما به معرفی آنها می پردازیم.



تهران - خیابان ملاصدرا
شیراز جنوبی - پلاک ۲ - طبقه ۴
۰۲۱ - ۸۸۶۰۲۹۰۰
WWW.PVRECERAMICS.COM


TILE GROUT

PermaFLEX



پودر بندکشی در دو نوع معمولی و آنتی باکتریال:

- مخصوص انواع کاشی و سرامیک، سنگ، موزائیک و گرانیت
- مناسب دیوار و کف فضاهای داخلی و خارجی
- سرویس بهداشتی، استخر و حمام
- در ۲۶ رنگ مختلف



تنوع رنگی



آب گریز



آنتی باکتریال


WEIGHT: 5KG

ویژگی های فنی

رنگ	۲۶ رنگ
زمان باز	۳۰ دقیقه در دمای نرمال
میزان مصرف	۵۰ الی ۱۵۰ گرم در متر مربع
ثبات حرارتی	تا ۶۵ درجه سانتی گراد
زمان بهره برداری در محیط های کم تردد	یک روز پس از اجرا
زمان بهره برداری در محیط های پر تردد	۷ روز پس از اجرا

FLEXIBLE TILE ADHESIVE

PermaFLEX 8010

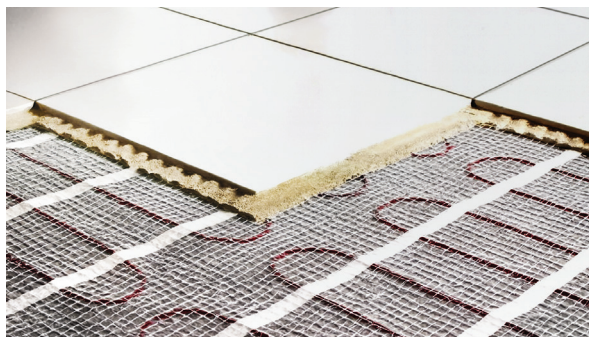

چسب در کلاس C2TES2 مناسب:

- مخصوص گرمایش از کف و انواع اسلب
- دیوار و کف فضاهای داخلی و خارجی
- اماکن پر تردد با ترافیک سنگین
- فضاهای مرطوب و خیس



WEIGHT: 20KG

ویژگی های فنی

رنگ	سفید خاکستری
زمان باز	۴۵ دقیقه در دمای نرمال
میزان مصرف	۸ الی ۱۰ کیلوگرم در مترمربع
مقاومت چسبندگی ۲۸ روزه	حداقل 1.0N/mm ²
چسبندگی سیکل ذوب و یخبندان	حداقل 1.0N/mm ²
چسبندگی اولیه بعد از ۳۰ دقیقه	حداقل 0.5N/mm ²
لغزندگی	حداکثر 0.5mm
انعطاف پذیری	حداقل 5.0mm


SLAB TILE ADHESIVE

PermaFLEX 8008



چسب در کلاس C2TES1 مناسب:

- مخصوص انواع اسلب
- دیوار و کف فضاهای داخلی و خارجی
- فضاهای مرطوب و اماکن پر تردد




WEIGHT: 20KG

ویژگی های فنی

رنگ	سفید خاکستری
زمان باز	۴۵ دقیقه در دمای نرمال
میزان مصرف	۸ الی ۱۰ کیلوگرم در مترمربع
مقاومت چسبندگی ۲۸ روزه	حداقل 1.0N/mm ²
چسبندگی سیکل ذوب و یخبندان	حداقل 0.5N/mm ²
چسبندگی اولیه بعد از ۳۰ دقیقه	حداقل 0.5N/mm ²
لغزندگی	حداکثر 0.5mm
انعطاف پذیری	حداقل 2.5mm


PORCELAIN TILE ADHESIVE

PermaFLEX 8006

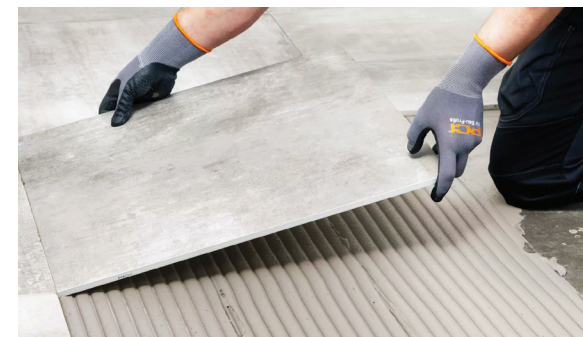

چسب در کلاس C2TE مناسب:

- مخصوص سرامیک های پرسلان تا سایز ۱ در ۱ متر
- برای اجرا در کف فضاهای داخلی
- قابل اجرا روی زیرسطح سیمانی و بتنی



WEIGHT: 20KG

ویژگی های فنی

رنگ	سفید خاکستری
زمان باز	۳۰ دقیقه در دمای نرمال
میزان مصرف	۶ الی ۸ کیلوگرم در مترمربع
مقاومت چسبندگی ۲۸ روزه	حداقل 1.0N/mm ²
چسبندگی سیکل ذوب و یخبندان	حداقل 0.5N/mm ²
چسبندگی اولیه بعد از ۳۰ دقیقه	حداقل 0.5N/mm ²
لغزندگی	حداکثر 0.5mm
انعطاف پذیری	ندارد